Ficha Técnica
Parte numero:HJ6AB

- Jack 10 GIGA 8 Posiciones, Cat 6A

Características

- El componente de Categoría 6A verificado por terceros supera el TIA y el ISO Límites
- La terminación exclusiva de 1 perforación reduce el tiempo de terminación en un 75%
- Calificado al 150% del nivel actual de PoE 802.3bt

Listado
ANSI / TIA / EIA-568-C.2 Componente Categoría 6A
ISO 11801 / 60603-7-41 componente de la Categoría 6A
Mecánico: verificado en TIA-568-C.2
Listado por UL 1863
Mecánico TIA-568-C.2
RoHS

Especificaciones

Contacto:	Cobre Berilio con chapado de metales preciosos sobre níquel
Contacto IDC:	Bronce fosforado con plomo de estaño de 100 micropulgadas Enchapado 60/40 sobre níquel bajo chapado
Alojamiento:	Termoplástico de alto impacto (UL 94 V-0)
Embalaje:	Cartón 100% material reciclado - bolsa 85% material reciclado

Actuación
Eléctrico
4,5db min NEXT margen sobre TIA 568-C.2 componente a 500MHz
1,5 dB min. NEXT margen sobre el componente ISO
Calificado al 150% del nivel actual de PoE 802.3bt
El diseño de modo común mejorado elimina NEXT residual y reflejado y
ANEXO

Información general
Retrocompatible con las categorías 6 y 5e
Icono compatible con los requisitos 606-B
Los jacks HJ6Axx no son compatibles con los enchufes RJ11, RJ14 o RJ25 de 6 posiciones
100% probado en la fábrica

Mecánico
Ciclos de apareamiento de contacto: 2000
Terminación de contacto IDC: 10x
Fuerza de enclavamiento Keystone: 25 lbs.
Rendimiento de contacto confirmado en toda la gama de enchufes compatibles con ISO / FCC
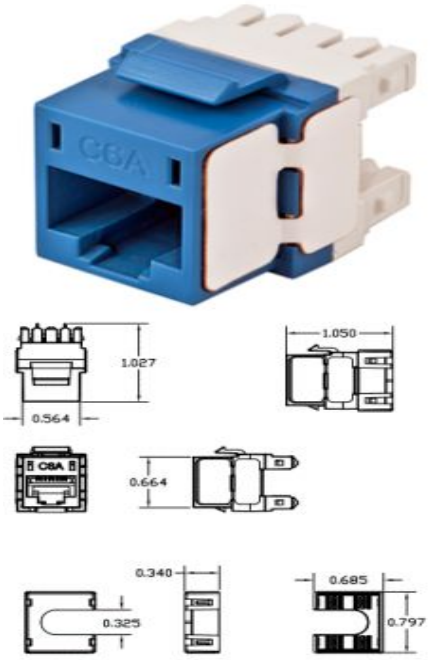
Aplicaciones
IEEE 802.3an 10GBASE-T
IEEE 802.3bt 4PPoE Alimentación a través de Ethernet
Implementaciones IEEE 802.11ac e IEEE 802.11ax WAP