Ficha Técnica

Parte numero: 042-377/S/24

- ## Patch Panel de 24 posiciones Horizontal blindado Cat 6

DESCRIPCIÓN

CAT6 Blindado 24 puertos Patch Panel.Krone

Tipo de terminación. 19 "Rack Mountable.

CARACTERÍSTICAS

- Blindado para proteger contra EMI, RFI
- Panel de parcheo de alto impacto
- Acabado pintado negro duro
- Número etiquetado para identificación fácil
- Códigos de color de cableado 568A y 568B
- Cancelación tipo Krone
- ISO / IEC 11801, ANSI / TIA / EIA 568-B. 2

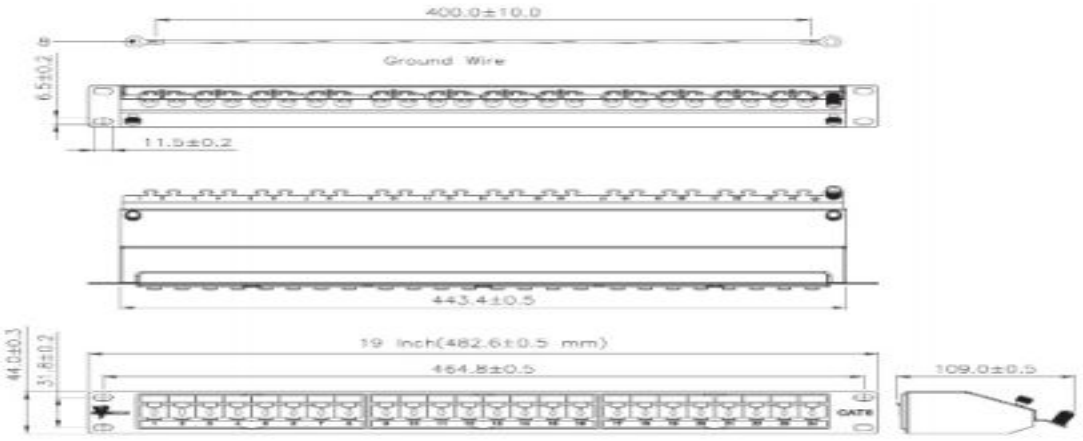

Lago Erie No. 34, entre Golfo de Aden y Guayaquil, Col.
Tacuba, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11410, Ciudad de México
55 5295 2364 / 55 5295 2365 / 55 5295 3115
55 5295 3003 / 55 5295 3013
contacto@tododeredes.com

Carcasa del panel

Material	SECC
Espesor	1.2 mm
Plateado	Negro
Dimensión	EIA-310D (1U)
Cubierta contra polvo	Sí

IDC

	Tipo de corona
IDC Alojamiento	PC + Cristal, UL 94V-2
IDC Terminal	Bronce
Compatibilidad	22-26AWG Cable sólido

RJ45 Jack

Material de contacto	Bronce fosforado/ chapado en niquel
Acabado de contacto	Chapado en oro de 50µ (área de contacto del conector)
Carcasa del chasis	Fibra de vidrio PBT, UL 94V-0
Blindaje	Bronce con recubrimiento de níquel
placa de circuito impreso	
Material	FR4, UL 94V-0
Temperatura de operación	-10º a 60º