Ficha Técnica

Parte numero: 094-830/5YL

- ## Cordón de conexión Cat 6

DESCRIPCIÓN

Cordón de remiendo, 24-AWG Varado, Forro de PVC, Cat 6

CARACTERÍSTICAS

- Conductores trenzados de cobre solido
- Enchufes modulares RJ45 sin blindaje
- Pasadores chapados en oro 8P8C 50U
- Código de color de cableado de 568B
- Cumple con RoHS,UL

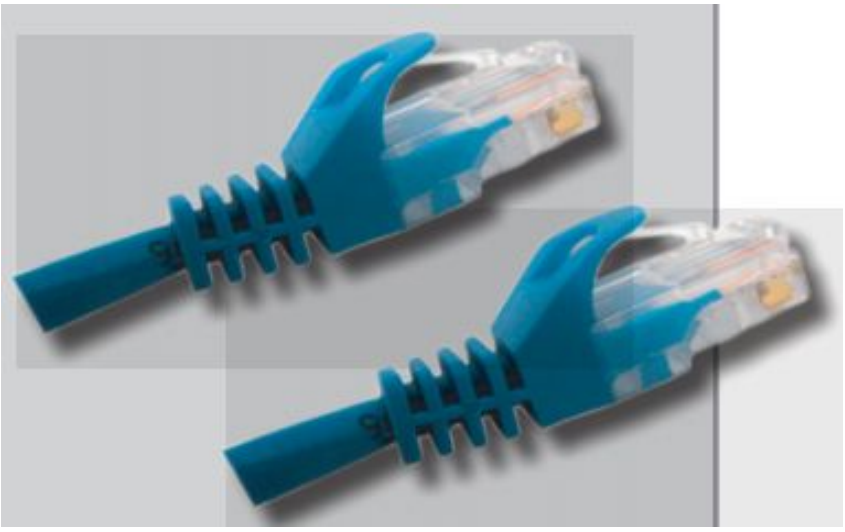

Lago Erie No. 34, entre Golfo de Aden y Guayaquil, Col.
Tacuba, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11410, Ciudad de México
55 5295 2364 / 55 5295 2365 / 55 5295 3115
55 5295 3003 / 55 5295 3013
contacto@tododeredes.com

Conductor

Tamaño	24 AWG Trenzado
Material	Cobre solido

Forro

Material	Retardante de llama PVC
Diámetro	5.8 ± 0.2mm

Conectores

RJ45	8P / 8C Chapado en oro 50U "
Cumple con RoHS	Sí
Resistencia de aislamiento	Mín. 5000 MΩ Km
Resistencia del conductor	Máx. 9.38 Ω / 100m